


UTL - 150 Teknik Özellikler / Technical Properties

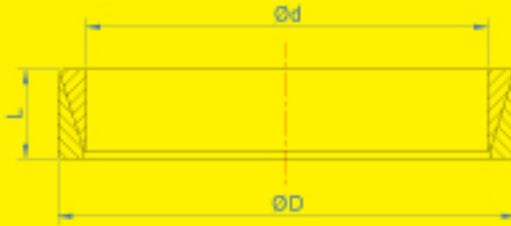

Mt	Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
Fass	Maksimum aktarılabilen eksenel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
Ps	Mile temas basıncı / Shaft pressure
Ph	Göbek çapına temas basıncı / Hub pressure
Pt	Birleşme gücü / Assembling load
Pa	Kilitleme gücü / Locking load

Sipariş Kodu / Code	Ölçüler / Dimensions			Başarımlar / Performances						Ağırlık / Weight kg
	d	D	L	Pt	Pa	Mt	Fass	ps	ph	
	mm	mm	mm	N	N	Nm	kN	N/mm2	N/mm2	
UTL 150 - 6	6	9	4,5	-	3800	2	0,84	115	75	0,002
UTL 150 - 7	7	10	4,5	-	3900	3	0,86	105	70	0,002
UTL 150 - 8	8	11	4,5	-	5300	5	1,17	120	90	0,002
UTL 150 - 9	9	12	4,5	7550	15600	8	1,75	140	105	0,002
UTL 150 - 10	10	13	4,5	7000	15600	10	1,91	135	105	0,002
UTL 150 - 12	12	15	4,5	7000	15600	11	1,9	115	90	0,002
UTL 150 - 13	13	16	4,5	6500	15600	13	2,02	110	90	0,004
UTL 150 - 14	14	18	6,3	11000	25400	22	3,18	115	90	0,005
UTL 150 - 15	15	19	6,3	10800	25400	24	3,24	110	85	0,005
UTL 150 - 16	16	20	6,3	10000	25400	27	3,42	105	85	0,005
UTL 150 - 17	17	21	6,3	9500	25400	30	3,51	105	85	0,005
UTL 150 - 18	18	22	6,3	9150	25400	32	3,61	100	80	0,007
UTL 150 - 19	19	24	6,3	12500	36000	49	5,22	140	110	0,007
UTL 150 - 20	20	25	6,3	12000	36000	53	5,33	135	105	0,009
UTL 150 - 22	22	26	6,3	9000	36000	66	6	135	115	0,007
UTL 150 - 24	24	28	6,3	8400	36000	73	6,13	130	110	0,008
UTL 150 - 25	25	30	6,3	10000	36000	72	5,77	115	95	0,009
UTL 150 - 28	28	32	6,3	7500	36000	88	6,33	115	100	0,01
UTL 150 - 30	30	35	6,3	8500	36000	91	6,08	100	85	0,011
UTL 150 - 32	32	36	6,3	7500	45000	131	8,24	130	115	0,011
UTL 150 - 35	35	40	7	10000	54000	171	9,77	125	110	0,016
UTL 150 - 36	36	42	7	11700	54000	169	9,39	115	100	0,019
UTL 150 - 38	38	44	7	11000	54000	181	9,55	110	95	0,021
UTL 150 - 40	40	45	8	13900	66000	231	11,57	115	105	0,021
UTL 150 - 42	42	48	8	15550	66000	235	11,22	110	95	0,025
UTL 150 - 45	45	52	10	26300	99000	353	15,71	105	95	0,045
UTL 150 - 48	48	55	10	24700	132000	572	23,84	155	135	0,045
UTL 150 - 50	50	57	10	23600	132000	602	24,08	150	130	0,045
UTL 150 - 55	55	62	10	21700	132000	670	24,35	140	125	0,049
UTL 150 - 56	56	64	12	29500	157200	790	28,2	130	115	0,07
UTL 150 - 60	60	68	12	27500	157200	850	28,5	125	110	0,07
UTL 150 - 63	63	71	12	26500	157200	910	28,8	120	105	0,08
UTL 150 - 65	65	73	12	25500	157200	950	29,2	115	100	0,09
UTL 150 - 70	70	79	14	31000	209500	1380	39,4	125	110	0,115
UTL 150 - 71	71	80	14	31000	209500	1400	39,4	120	110	0,11
UTL 150 - 75	75	84	14	34700	209500	1450	38,6	115	100	0,12
UTL 150 - 80	80	91	17	48000	290000	2200	55	125	105	0,21
UTL 150 - 85	85	96	17	45500	305000	2400	56,4	120	105	0,21
UTL 150 - 90	90	101	17	43600	320000	2730	60,5	120	105	0,22
UTL 150 - 95	95	106	17	41300	330000	3050	64,2	120	110	0,23
UTL 150 - 100	100	114	21	61000	445000	4200	84	120	105	0,39