


UTL - 110S Teknik Özellikler / Technical Properties

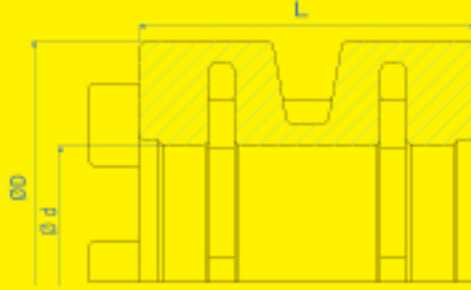

M _t	Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
Mt	Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
Fass	Maksimum aktarılabilen aksenal yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load

Sipariş Kodu / Code	Ölçüler / Dimensions			Bağlama elemanları / Tightening screws			Başarımlar / Performances	
	d	D	L	DIN 912		MA	Mt	Fass
	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN
UTL 110S 14-26	14	26	21	6	M3	2	36	5100
UTL 110S 15-28	15	28	21	6	M3	2	44	5900
UTL 110S 16-28	16	28	21	6	M3	2	43	5400
UTL 110S 16-32	16	32	31	6	M4	5	71	8900
UTL 110S 18-30	18	30	21	6	M3	2	53	5900
UTL 110S 18-35	18	35	31	6	M4	5	96	10700
UTL 110S 20-32	20	32	21	6	M3	2	62	6200
UTL 110S 20-37	20	37	31	6	M4	5	100	10000
UTL 110S 20-40	20	40	36	6	M5	7	130	13000
UTL 110S 22-35	22	35	21	6	M3	2	75	6800
UTL 110S 22-48	22	38	31	6	M4	5	100	9100
UTL 110S 22-42	22	42	36	6	M5	10	210	19100
UTL 110S 25-37	25	37	21	6	M3	2	85	6800
UTL 110S 25-42	25	42	31	6	M4	5	140	11200
UTL 110S 25-45	25	45	36	6	M5	10	260	20900
UTL 110S 28-40	28	40	21	6	M3	2	96	7000
UTL 110S 28-45	28	45	31	6	M4	5	170	12100
UTL 110S 28-48	28	48	36	6	M5	10	300	21400
UTL 110S 30-42	30	42	21	6	M3	2	110	7300
UTL 110S 30-47	30	47	31	6	M4	5	190	12700
UTL 110S 30-50	30	50	36	6	M5	10	340	22700
UTL 110S 30-55	30	55	41	6	M6	13	390	26000
UTL 110S 32-48	32	48	31	6	M4	5	180	11300
UTL 110S 32-52	32	52	36	6	M5	10	360	22500
UTL 110S 32-56	32	56	41	6	M6	13	410	25800
UTL 110S 35-52	35	52	31	6	M4	5	230	13100
UTL 110S 35-55	35	55	36	6	M5	10	420	24000
UTL 110S 35-60	35	60	41	6	M6	17	530	36000
UTL 110S 40-56	40	56	31	6	M4	5	240	12000
UTL 110S 40-62	40	62	36	6	M5	10	540	27000
UTL 110S 40-65	40	65	41	6	M6	17	750	37500
UTL 110S 40-70	40	70	52	6	M8	25	830	41500
UTL 110S 45-68	45	68	36	6	M5	10	540	28400
UTL 110S 45-70	45	70	41	6	M6	17	860	36200
UTL 110S 45-75	45	75	52	6	M8	25	950	42200
UTL 110S 50-72	50	72	36	6	M5	10	750	30000
UTL 110S 50-75	50	75	41	6	M6	17	1040	40800
UTL 110S 50-80	50	80	52	6	M8	40	1850	74000
UTL 110S 55-80	55	80	41	6	M6	17	1100	40000
UTL 110S 55-85	55	85	52	6	M8	40	2070	75400
UTL 110S 60-85	60	85	41	6	M6	17	1320	44000
UTL 110S 60-90	60	90	52	6	M8	40	2370	79000